

DYKA-FLASH!


Nr ①

NIEUW : DYKA MEERVOUDIGE DOORVOERBOCHT

Omschrijving

De **DYKA** meervoudige doorvoerbocht is een samengesteld inbouwklaar product bestaande uit vijf in het gelid gelegen PVC bochten, met elkaar hecht verbonden door middel van gas- en waterdicht verlijmde, volledig gesloten kunststof kopplaten. Alzijdig zijn tevens geschuimde vlamdovende vochtbestendige polystyreenblokken voorzien die ingemetseld en/of ingestort kunnen worden.

De in- en uitvoeropeningen van de bocht zijn voorzien van gas- en waterdichte vaste manchetverbindingen, hierdoor kan de meervoudige doorvoerbocht zowel binnen als buiten het gebouw gas- en waterdicht verlengd worden.

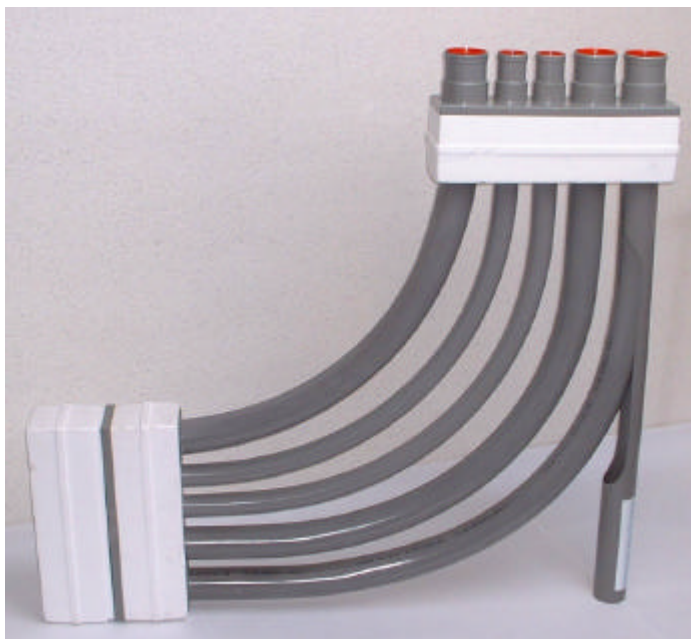

Op de in- en uitvoeropeningen staat door middel van pictogrammen aangegeven welke nutsleiding de installateur via de respectieve bocht(en) dient door te voeren.

De bochten voor de nutsleidingen aardgas, elektriciteit en water hebben een diameter van $\varnothing 75$ mm. De twee resterende bochten dragen een pictogram voor telefoon en kabelnet (radio, televisie, communicatie,...). Deze hebben een diameter van $\varnothing 50$ mm.

Door het gebruik van kunststof kopplaten en door de vrije ruimte tussen de bochten is er een goede verankering bij het instorten.

Bij levering en plaatsing zijn de in- en uitvoeropeningen van de **DYKA** meervoudige doorvoerbocht zorgvuldig afgedicht met eenvoudig te verwijderen afsluitkappen die het geheel gas- en waterdicht maken. Na verwijdering van deze kappen kunnen de wachtbuizen eenvoudig in de overeenkomstige opening(en) ingevoerd worden.

Voordelen !

- Verlijmde, volledig gesloten kunststof kopplaten garanderen een gas- en waterdichte inbouw
- Doorvoeropeningen met gas- en waterdichte vaste rubbermanchetdichting
- Verlenging eenvoudig gas- en waterdicht uit te voeren
- Inscripties met duidelijke pictogrammen duiden het gebruik van de leiding aan
- Voorzien van polystyreenhouder om de openingen in de fundering vrij te houden
- Steunvoet voor een stabiele en eenvoudige plaatsing
- Gebruiksvriendelijke en kostengunstige oplossing
- De verschillende nutsvoorzieningen kunnen op één vaste plaats ingevoerd worden:
#Aardgas $\varnothing 75$ #Telefoon $\varnothing 50$ #Kabelnet $\varnothing 50$
#Elektriciteit $\varnothing 75$ #Water $\varnothing 75$

Centrale Verkoop - Fabriek:

NV DYKA PLASTICS SA

Nolimpark 4004, B-3900 Overpelt • Tel.: 011/80.04.25 • Fax: 011/64.42.46

E-mail: dyka.be@dyka.com • Web: www.dyka.com

Installatievoorschrift

Aan de straatzijde van het gebouw werkt de aannemer de meervoudige doorvoerbocht in de fundering in. De volledig gesloten kopplaat garandeert samen met het geschuimde polystyreenblok met gripband een goede hechting met de fundering. Hiervoor dient vooraf de kartonnen transportdoos te worden verwijderd.

Teneinde de plaatsing van de meervoudige doorvoerbocht te vergemakkelijken is op de buitenbocht $\varnothing 75$ mm een stabilisatiepoot gemonteerd als steun.


De bovenzijde van de bovenste bocht dient op 700mm onder het toekomstig maaiveld geplaatst te worden. Op die manier komt de drinkwaterleiding op een vorstvrije diepte van min. 800 mm te liggen.

Om te vermijden dat er specie of beton in de meervoudige doorvoerbocht komt, is er een afneembaar polystyreen opzetstuk aan de onderzijde van de meervoudige doorvoerbocht voorzien. Dit opzetstuk kan ook gebruikt worden als afstandhouder indien de doorvoerbocht verlengd dient te worden. Hiervoor kunnen de betreffende doorgangen in het opzetstuk eenvoudig worden vrijgemaakt (schijven met de duimen doordrukken en resten verwijderen).

De naar boven gerichte openingen van de meervoudige doorvoerbocht eindigen in de woning minimaal 100 mm boven de afgewerkte vloer. Indien nodig, kunnen de aansluitingen verlengd worden met PVC buizen van $\varnothing 50$ mm, respectievelijk $\varnothing 75$ mm.

Bij aansluiting van de nutsleidingen dient bij de toegang van de meervoudige doorvoerbocht een put gegraven te worden van 1000mm x 1000mm x 1000mm.

	Artnr	Bruto prijs(€)	Verpakking:
Doorvoerbocht	2627205	172,36	per stuk : 1 stuk
Kortinggroep K00			per pallet : 10 stuks

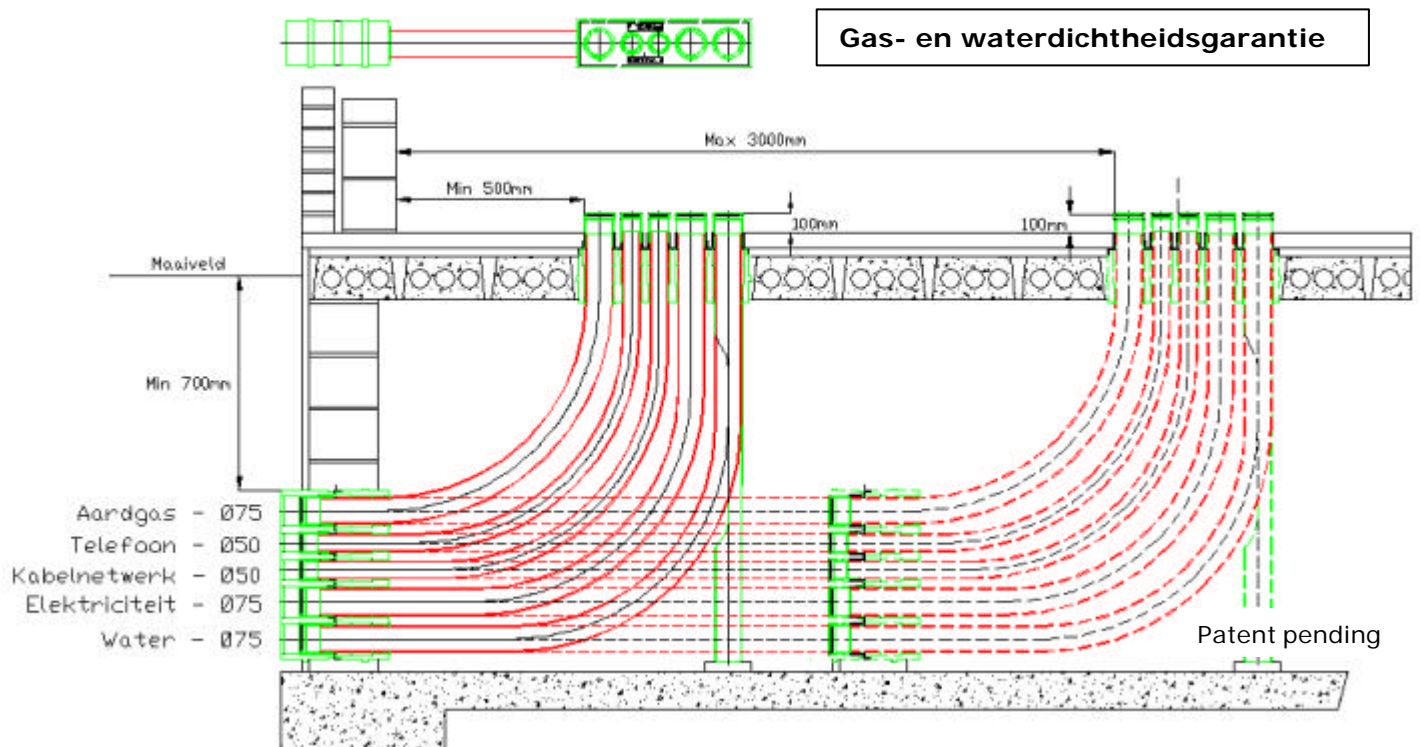

Alle DYKA producten worden door de fabrikant aan een permanente controle onderworpen conform de geldende productnormen en de voorschriften van *ISO 9002*. DYKA kunststofleidingproducten bieden u de *KURIO RECYCLING* terugnamegarantie.

Uw DYKA-verdeler: