

DYKA-FLASH!

Nr ②

DYKA-PVC MUURDOORVOERMOF




Bij het inbrengen van leidingen in kelders en ruimten beneden het maaiveld gelegen, is waterdichtheid van de aansluiting een absolute must.

Door de aanwezigheid van grondwater en de bijhorende waterdruk is er kans op insijpeling van water in de constructie. Dit verschijnsel kan optreden rond geboorde leidingopeningen die niet waterdicht afgewerkt worden. Doorboren van gewapend beton, het aanbrengen van de leidingen en de waterdichtheid garanderen, is immers niet eenvoudig, het extra werk niet eens meegerekend.

Om voornoemde problemen te voorkomen introduceert DYKA een gamma PVC muurdoorvoeren: deze moffen zijn beschikbaar voor doorvoeren van de standaardrioleringsdiameters Ø110 t/m Ø400mm. Ze worden vooraf in de bekisting aangebracht. De standaardlengte bedraagt 300mm. De moffen hebben geen stootrand, zodat een buis met variabele lengte door de mof kan

geschoven worden. Afwijkende lengtes zijn op aanvraag mogelijk (inkorten kan middels verzaging, overlengtes middels speciale productie).

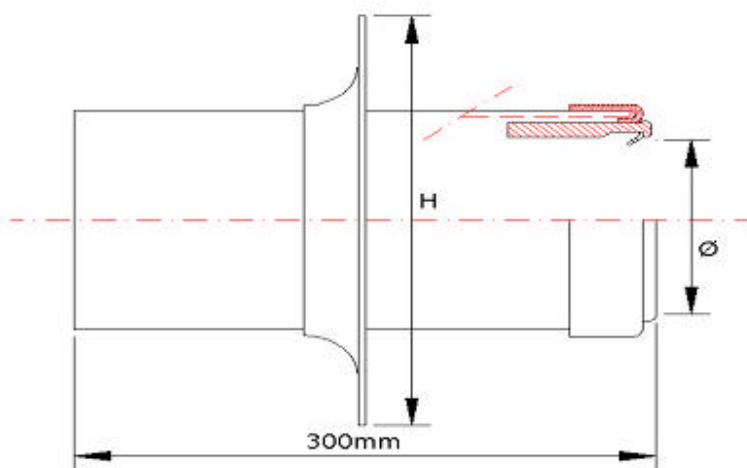

Ø	Artnr	H(mm)	Prijs(€)
110	3278350	200	27,89
125	3278351	250	43,51
160	3278352	330	54,66
200	3278353	330	72,51
250	3278354	330	94,82
315	3278355	500	157,29
400	3278356	600	217,53

Kortinggroep K02

Voordeel !

? door de rubbermanchetverbinding, de aanglijmde plakplaat en volledige bezanding is de gehele mof perfect waterdicht.

DYKA-muurdoorvoeren, uw garantie op waterdichtheid !



Alle DYKA producten worden door de fabrikant aan een permanente controle onderworpen conform de geldende productnormen en de voorschriften van *ISO 9002*. DYKA kunststofleidingproducten bieden u de *KURIO RECYCLING* terugnamegarantie.

Uw DYKA-verdeler:

Centrale Verkoop - Fabriek:

NV DYKA PLASTICS

Nolimpark 4004, B-3900 Overpelt • Tel.: 011/80.04.25 • Fax: 011/64.42.46

E-mail: dyka.be@dyka.com • Web: www.dyka.com

DYKA PLASTICS – UW PARTNER IN KUNSTSTOFLEIDINGSSYSTEMEN