

DYKA-FLASH!


Nr ⑥

DYKA-PVC KNEVELINLATEN

Bij aansluitingen van huisrioleringsystemen op de straatriolering is het niet altijd mogelijk om op voorhand de exacte locatie van deze aansluitingen te bepalen.

T-stukken kunnen een oplossing bieden, maar vereisen een exacte positiebepaling.

DYKA-knevelinlaten daarentegen bieden de mogelijkheid om, zowel bij aanleg als achteraf, op een eenvoudige, economisch verantwoorde én perfect waterdichte wijze aansluitingen te realiseren.

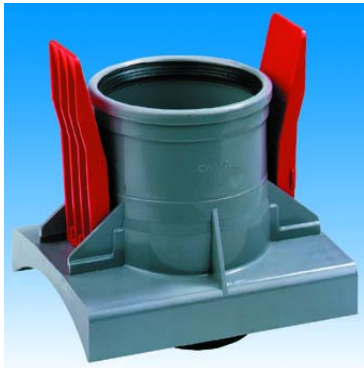


Eens het verzamelriool geplaatst wordt, door middel van een gatzaag, op de gewenste positie het pasgat geboord. Daarna wordt de knevelinlaat eenvoudig in het gat vastgeklit. Hiervoor is verder geen speciaal gereedschap nodig. Vergissingen of montagefouten zijn vrijwel uitgesloten. Zodra het knevelinlaatstuk is vastgeklit, beschikt u over een perfect waterdichte verbinding en kan de verdere aansluiting naar het aftakpunt worden gerealiseerd. In omstandigheden waarbij een risico op zetting aanwezig is, kan gebruik worden gemaakt van een zettingsmof.

Knevelinlaten zijn toepasbaar op BENOR gekeurde, drukloze leidingstelsels opgebouwd uit buizen van de sterktereeksen SN4 of SN8.

Ø	Artnr	Bruto prijs (€)
200x125	3277500	30,64
250x125	3277607	30,64
315x125	3277704	30,64
400x125	3277801	30,64
250x160	3278107	54,66
315x160	3278204	54,66
400x160	3278301	54,66
500x160	3278409	54,66
630x160	3278504	54,66

Kortinggroep K02

Afmetingen			
Ø x D	d	H	m
200x125	125	231	64
250x125	125	256	64
315x125	125	289	64
400x125	125	331	64
250x160	160	260	67
315x160	160	293	67
400x160	160	335	67
500x160	160	385	67
630x160	160	450	67

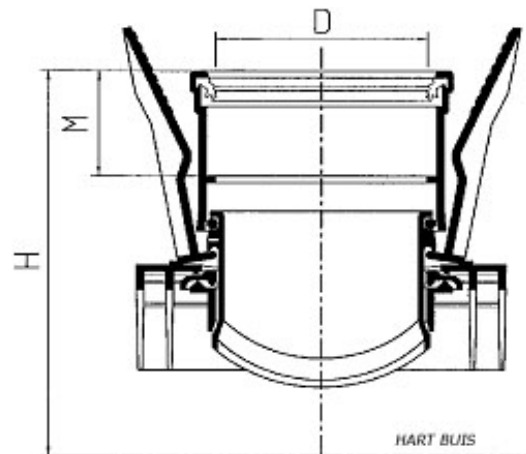

Voordeel !

- eenvoudige en flexibele installatie op nieuwe of bestaande riolen
- minder arbeidsintensief, meer tijdswinst
- maatwerk mogelijk (knevelinlaat+zettingsmof)
- perfect waterdichte aansluiting op SN4 en SN8 buis

DYKA-knevelinlaat, Uw garantie op waterdichtheid !



Alle DYKA producten worden door de fabrikant aan een permanente controle onderworpen conform de geldende productnormen en de voorschriften van ISO 9002. DYKA kunststofleidingproducten bieden u de KURIO RECYCLING terugnamegarantie.

Uw DYKA-verdeler:

Centrale Verkoop - Fabriek:

NV DYKA PLASTICS

Nolimpark 4004, B-3900 Overpelt • Tel.: 011/80.04.25 • Fax: 011/64.42.46

E-mail: dyka.be@dyka.com • Web: www.dyka.com

TEXTE FRANÇAIS AU VERSO

DYKA PLASTICS – UW PARTNER IN KUNSTSTOFLEIDINGSSYSTEMEN